



WEL Back

- » Capacidad: 80 a 1500 HP. Alta y Baja presión.
- » Servicio: Vapor saturado seco.
- » Combustible: Diesel, Gasóleo, Combustóleo, Gas L.P., Gas Natural, Biogas o Duales.
- » Las eficiencias garantizadas **más altas** del mercado
- » Tecnología de punta a **nivel mundial**

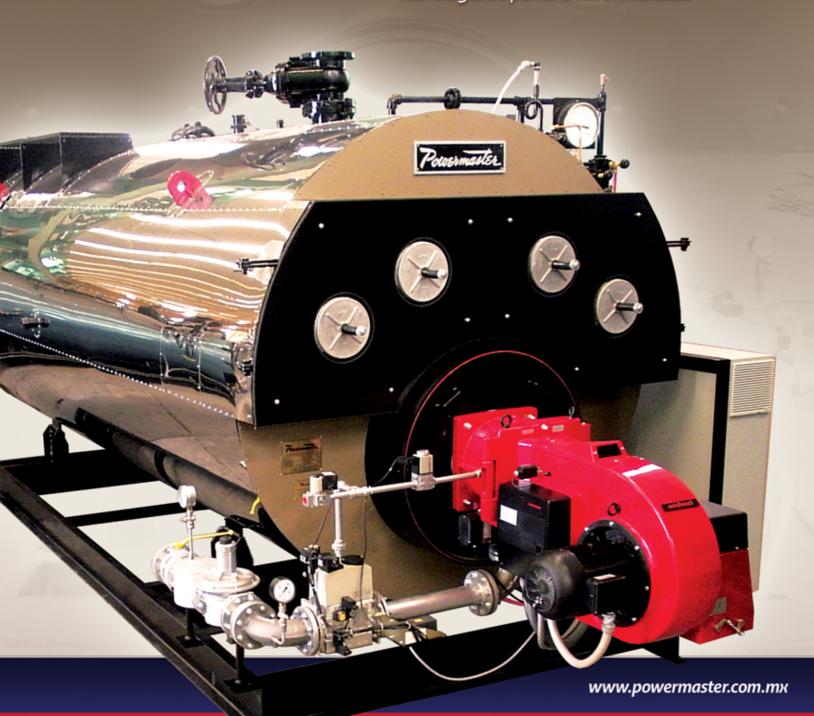

Características

- » Caldera de tubos de humo de tres pasos, tipo Wet-Back, modelo A2.
- » Diseño y fabricación con estricto apego al código ASME sección I y sección IV.
- » Tubo cañón corrugado en caliente y de bajo coeficiente de fatiga por calor (Larga vida útil).
- » Panel de control integrado.
- » Operación automática.
- » Cámara de retorno de gases de combustión totalmente enfriada por agua (Wet-Back).
- » Puertas delanteras y traseras embisagradas para fácil acceso a las cámaras de humo.
- » Compuertas de alivio de presión de gases de combustión.
- » Base de acero estructural.
- » Sin refractario en las puertas delanteras y traseras.
- » Quemadores Weishaupt, Riello, Webster, Johnson o Powerflame

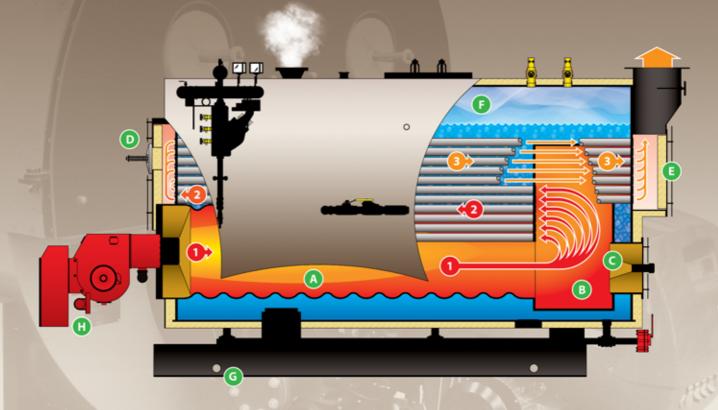

- A. Tubo cañón corrugado en caliente
- B. Diseño Wet-Back
- C. Registro Pasa-hombre para acceso a Wet-Back
- D. Válvulas de alivio en el lado gases
- E. Tapas delantera y trasera sin refractarios
- F. Domo de vapor amplio
- G. Base de acero estructural
- H. Quemadores Weishaupt, Riello, Webster, Johnson o Powerflame

- 1. Primer paso.
- 2. Segundo paso.
- 3. Tercer paso.